





PRESTIGE LED
LENSES
LED



PHOTOMETRY




MOUNTING

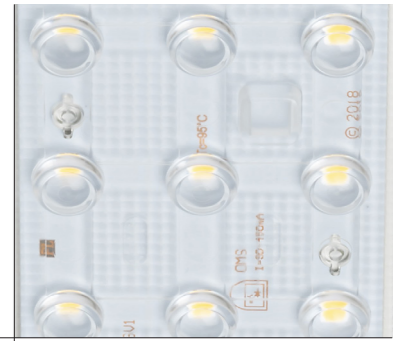

Prestige LS II Wide

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	EMERGENCY WEIGHT UNIT 3H (lm) (kg)	ORDER CODE						
								ECG	EDA	EM				
PRESTIGE LS II LWE	6000	43	140	80+	3000	80°	380	2.8	306159	306161	306163	306303	306305	306307
PRESTIGE LS II LWE	6300	43	147	80+	4000	80°	400	2.8	306160	306162	306164	306304	306306	306308
PRESTIGE LS II LWE	8050	61	132	80+	3000	80°	380	2.8	306165	306167	306169	306309	306311	306313
PRESTIGE LS II LWE	8450	61	139	80+	4000	80°	400	2.8	306166	306168	306170	306310	306312	306314
PRESTIGE LS II LWE	10,050	80	126	80+	3000	80°	380	2.8	306171	306173	306175	306315	306317	306319
PRESTIGE LS II LWE	10,550	80	132	80+	4000	80°	400	2.8	306172	306174	306176	306316	306318	306320
PRESTIGE LS II LWE	15,450	118	121	80+	3000	80°	380	2.8	306177	306179	306181	306321	306323	306325
PRESTIGE LS II LWE	16,250	118	138	80+	4000	80°	400	2.8	306178	306180	306182	306322	306324	306326

Luminous flux tolerance +/- 10 %.

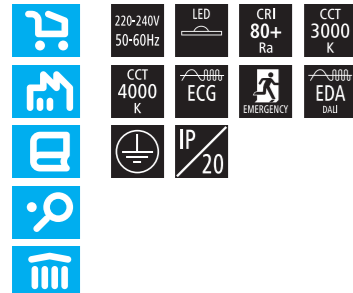

EN	DE	FR	SK	ES	IT	RU
<p>Mounting Suspended or ceiling surfaced - determined for continuous installation (MDS)</p> <p>Optical system Wide lenses (LWE)</p> <p>Wiring Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA) Emergency unit variant (3H, ECG)</p> <p>Materials Housing: sheet steel Lenses: PMMA</p> <p>Surface finish Housing: white RAL 9003 (W03)</p> <p>Accessories Components for system PRESTIGE</p> <p>Service lifetime 100,000 hours/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W 100,000 hours/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA 50,000 hours/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG</p> <p>Umgebungstemperatur From -20 °C to +35 °C (from +5°C with EM unit)</p>	<p>Montage Hänge- oder Deckenleuchte - mit Erweiterungsmöglichkeit (MDS)</p> <p>Optisches System Weiten Linsen (LWE)</p> <p>Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA) Notbeleuchtung Variante (3H, ECG)</p> <p>Material Körper: Stahlblech Linsen: PMMA</p> <p>Oberflächenveredelung Körper: weiss RAL 9003 (W03)</p> <p>Zubehör Komponenten für System PRESTIGE</p> <p>Dauerde Lebensdauer 100,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W 100,000 Stunden/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA 50,000 Stunden/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG</p> <p>Umgebungstemperatur Von -20 °C bis +35 °C (von +5°C mit Notbeleuchtung)</p>	<p>Montage Plafonnier suspendu ou apparent - conçu pour une installation continue (MDS)</p> <p>Système optique Large lentilles (LWE)</p> <p>Équipement électrique Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA) Variante de l'unité de secours (3H, ECG)</p> <p>Matériels Corps: tôle d'acier Lentilles: PMMA</p> <p>Finition de surface Corps: blanc RAL 9003 (W03)</p> <p>Accessoires Composants pour le PRESTIGE du système</p> <p>Durée de vie utile 100,000 heures/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W 100,000 heures/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA 50,000 heures/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG</p> <p>Température ambiante De -20 °C à +35 °C (de +5°C avec l'unité de secours)</p>	<p>Montáž Závesné alebo prisadené - predurčené na montáž do línií (MDS)</p> <p>Optický systém Široké šošovky (LWE)</p> <p>Elektrická výbava Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA) Varianta s núdzovou jednotkou (3H, ECG)</p> <p>Material Teleso: oceľový plech Šošovky: PMMA</p> <p>Povrchová úprava Teleso: biela RAL 9003 (W03)</p> <p>Príslušenstvo Komponenty pre systém PRESTIGE</p> <p>Servisná životnosť 100,000 hodín/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W 100,000 hodín/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA 50,000 hodín/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG</p> <p>Teplota okolia Od -20 °C do +35 °C (od +5°C s núdzovou jednotkou)</p>	<p>Montaje Suspendido o sobrepuesto - específico para instalaciones continuas (MDS)</p> <p>Sistema óptico Lentes de anchura (LWE)</p> <p>Cableado Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA) Variante unidad de emergencia (3H, ECG)</p> <p>Material Cuerpo: lámina de acero Lentes: PMMA</p> <p>Tratamiento de la superficie Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)</p> <p>Accesorios Componentes para PRESTIGE sistema</p> <p>Vida útil 100,000 horas/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W 100,000 horas/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA 50,000 horas/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG</p> <p>Temperatura ambiente Desde -20 °C a +35 °C (desde +5°C con unidad de emergencia)</p>	<p>Installazione Apparecchi illuminanti a sospensione o a plafone - per installazioni in linea (MDS)</p> <p>Sistema ottico Lenti a livello (LWE)</p> <p>Cablaggio Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA) Variante unità di emergenza (3H, ECG)</p> <p>Materiali Corpo: lamina d'acciaio Lenti: PMMA</p> <p>Finitura Corpo: bianco RAL 9003 (W03)</p> <p>Accessori Componenti per il prestigio del sistema</p> <p>Durata di vita 100,000 ore/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W 100,000 ore/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA 50,000 ore/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG</p> <p>Temperatura d'ambiente Da -20 °C a +35 °C (da +5°C con unità di emergenza)</p>	<p>Установка Подвесная или потолочная накладная - рассчитанная на долговременную установку (MDS)</p> <p>Оптическая система Ширинные линзы (LWE)</p> <p>Электрическое оснащение Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA) Блок аварийного освещения (3H, ECG)</p> <p>Материал Корпус: листовая сталь Линзы: PMMA</p> <p>Отделка поверхности Корпус: белый RAL 9003 (W03)</p> <p>Аксессуары Компоненты для системы PRESTIGE</p> <p>Срок службы 100,000 часов/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W 100,000 часов/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA 50,000 часов/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG</p> <p>Температура окружающей среды От -20 °C до +35 °C (от +5°C с аварийного освещения)</p>

B - version for 11-pole MR



THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10 % FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.